



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



MINI EXCAVADORA ET66

DATOS TÉCNICOS

Características

Presión de trabajo hidráulica	250 bar
Número de revoluciones nominal	2.000 1/min
Velocidad de desplazamiento	4,5 km/h
Longitud	6.105 mm
Anchura	2.104 mm
Altura	2.558 mm
Peso de servicio (mín.-máx.)	6.030 - 6.250 kg
Profundidad de excavación (máx.)	3.877 mm
Refrigeración	Por agua
Modelo de motor	Motor diésel
Cilindrada	3.054 cm ³
Capacidad del depósito hidráulico	109 Lts
Potencia nominal	35,9 kw
Número de revoluciones nominal	2.000 1/min
Tensión de la batería arranque	12 V
Fabricante del motor	Yanmar
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	97 dB(A)
Transmisión	Motor de pistón axial con USG
Cantidad de aceite	11,600 Lts
Cantidad de refrigerante	10 Lts
Cantidad de aceite hidráulico	100 Lts
Cantidad de aceite hidráulico	30 Lts
Peso de transporte	5.875,0 kg


CARACTERÍSTICAS

La gran abertura del capó del motor y las cubiertas laterales extraíbles proporcionan un excelente acceso a servicio. El joystick, los pedales y los displays permiten un funcionamiento intuitivo de la ET66. Una cabina espaciosa con aire acondicionado y asiento acolchado proporciona un gran confort para el operador.

ASPECTOS DESTACADOS

- Gran tracción y capacidad en terrenos difíciles.
- Excavación eficiente con alta fuerza y cuchara grande.
- Excelente estabilidad con bajo centro de gravedad y contrapeso opcional.
- Radiador robusto, fácil de limpiar y de alto rendimiento.
- Motor diésel potente, rentable y de larga vida útil.

MINI EXCAVADORA ET66

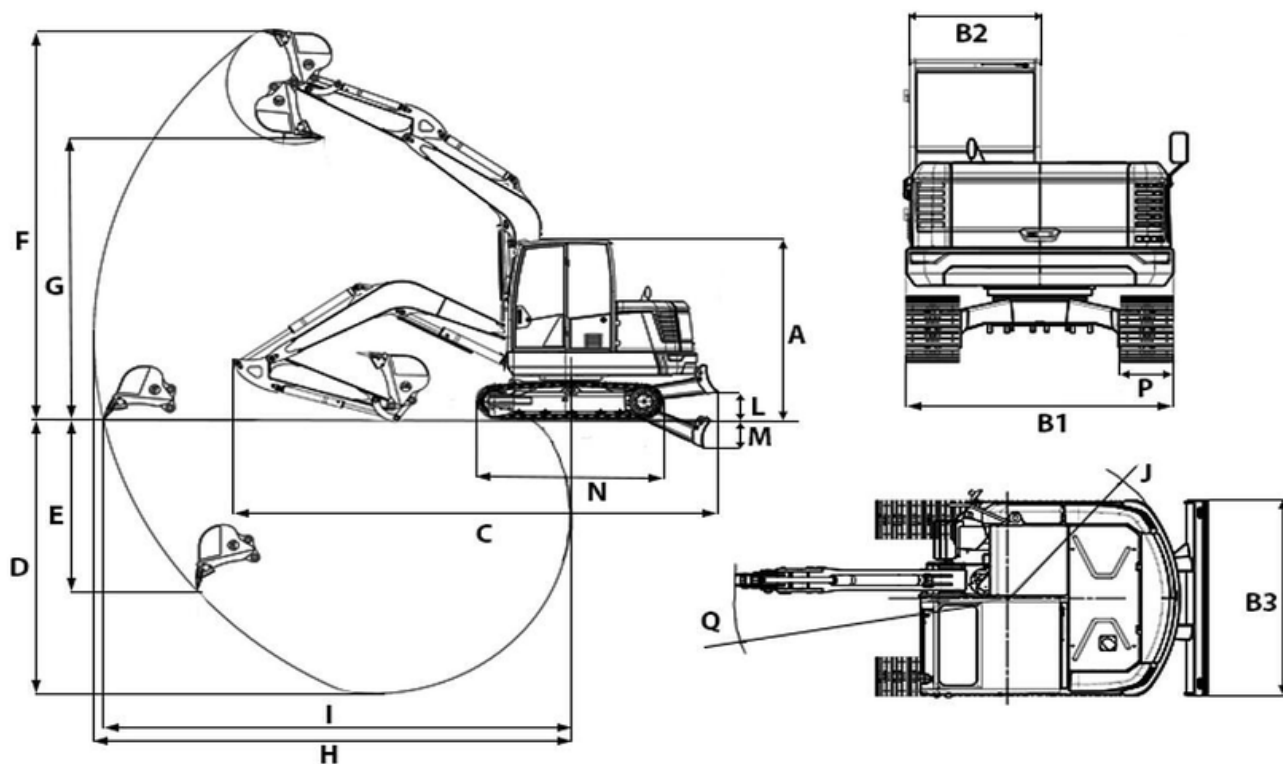

DIMENSIONES

B1	Anchura superestructura giratoria	2.020 mm
B2	Anchura cabina	988 mm
B3	Anchura pala niveladora	2.020 mm
C	Longitud de transporte	6.105 mm
D	Profundidad de excavación máx.	3.877 mm
E	Profundidad de excavación máx.	2.407 mm
F	Altura de penetración máx.	5.521 mm
G	Altura de descarga máx.	3.997 mm
H	Radio de excavación máx.	6.097 mm
I	Alcance máximo en el suelo	5.972 mm
J	Radio de giro trasero	1.619 mm
L	Altura de apilamiento máx. (pala niveladora sobre subrasante)	389 mm
M	Profundidad de excavación máx. (pala niveladora bajo subrasante)	399 mm
N	Longitud mecanismo de transmisión	2.418 mm
P	Anchura de la oruga	400 mm
Q	Radio de giro de la pluma centro	2.530 mm